



**Jetzt auch zum
Nachrüsten
ohne Demontage**

dietzel
HYDRAULIK

Dietzel Hydraulik GmbH
D 04626 Löbichau
Leedenstraße 10
Tel.: +49 (36602) 140-0
Fax: +49 (36602) 140-809
E-Mail: info@dietzel-hydraulik.de

Vertrieb
Tel.: +49 (36602) 140-140
Fax: +49 (36602) 3 47 27
E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de


Weitere Informationen unter:



www.dietzel-hydraulik.de


**Sicherheit für
Schlauchleitungen**

Stand: März 2017

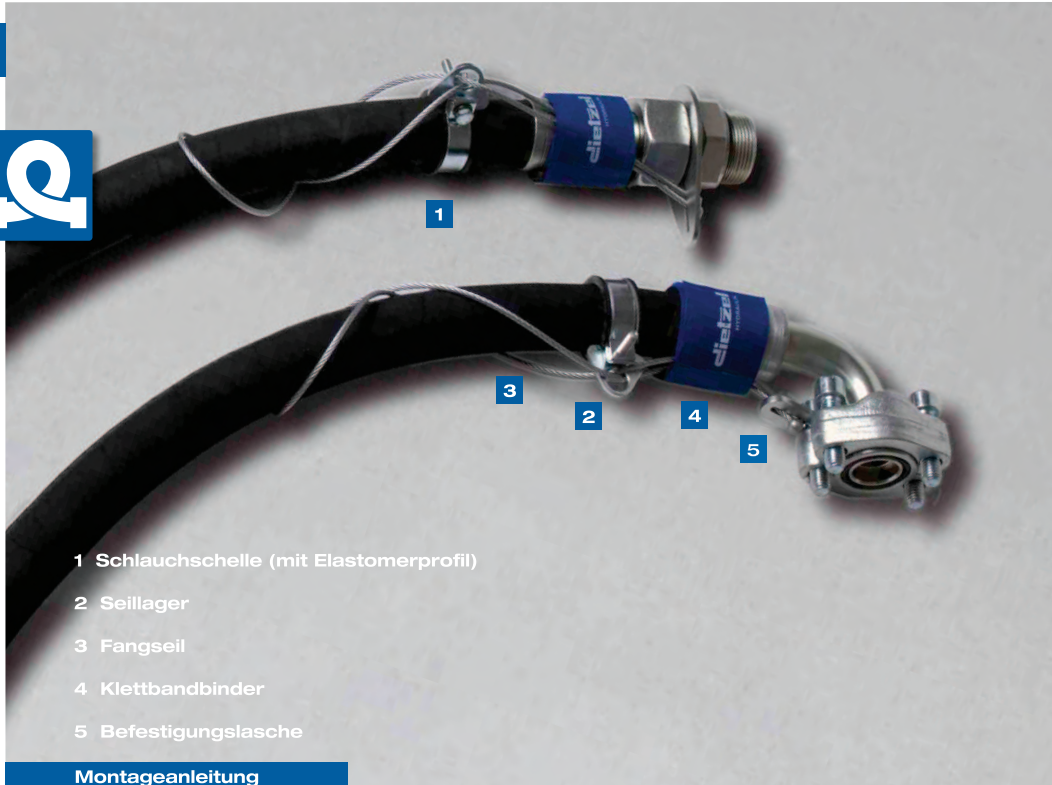

- 1 Schlauchschelle (mit Elastomerprofil)
- 2 Seillager
- 3 Fangseil
- 4 Klettbandbinder
- 5 Befestigungsglasche

Montageanleitung

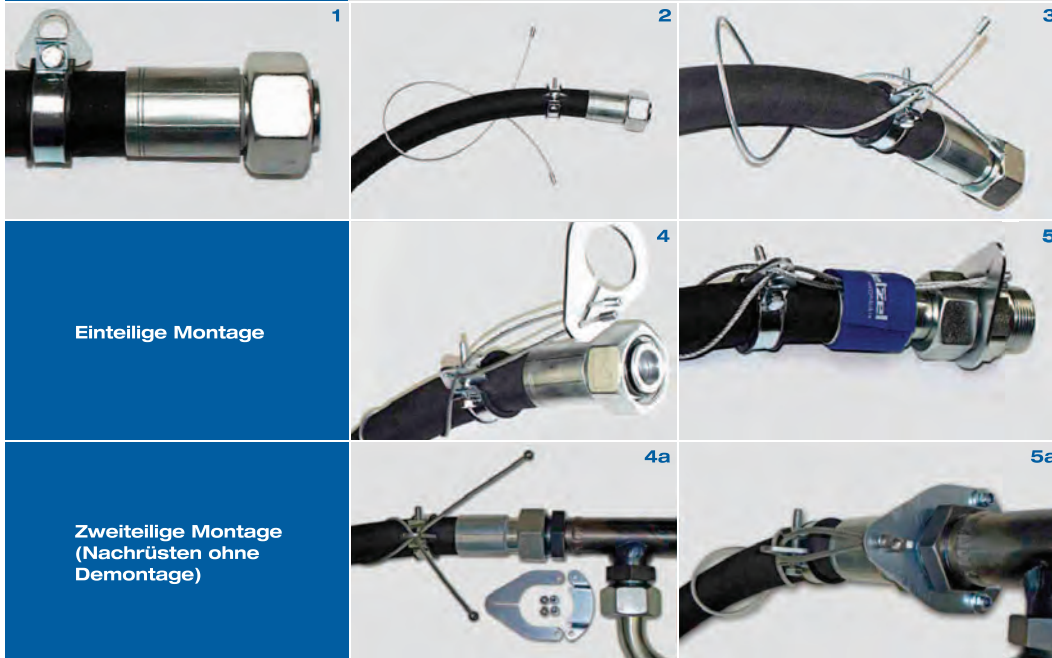

Einteilige Montage

**Zweiteilige Montage
(Nachrüsten ohne
Demontage)**

SICHERHEIT FÜR SCHLAUCHLEITUNGEN

Schlauchfangsicherungen ein- und zweiteilig

Durch das Ausreißen von Hydraulikschlauchleitungen können Personen sowie Maschinen und Anlagen in höchstem Maße gefährdet werden. Daher fordern Gesetzgeber und Berufsgenossenschaft in der DIN EN ISO 4413, BGR 237, BGI 5100 und der Maschinenrichtlinie 2006/42 EG (14), Schutzmaßnahmen gegen Gefährdung bei Versagen dieser Schlauchleitungen.

Die von Dietzel entwickelte Schlauchfangsicherung erfüllt die geforderten Maßnahmen zur Sicherung der Umgebung gegen das gefährliche Peitschen der Schlauchleitungen und schützt damit Personen und Maschinen.

Dietzel Schlauchfangsicherung - einteilig

Die Entwicklung aus dem eigenen Haus bietet eine Reihe von Kundenvorteilen: So ist das Fangseil in angepassten Längen lieferbar. Des Weiteren kann die Schlauchfangsicherung an unterschiedlichste Armatur-Bauformen und Einbausituationen angepasst werden. Durch eine ausgefeilte Konstruktion werden Scheuerstellen minimiert und die Lebensdauer der Schlauchleitung verlängert. Das Produkt ist auch an bereits fertig konfektionierten Schläuchen problemlos nachzurüsten.

NEU

Dietzel Schlauchfangsicherung - zweiteilig

Die neu entwickelte Befestigungsglasche ist zweiteilig und kann nachträglich ohne Demontage der Schlauchleitung befestigt werden (s. Abb. 4a und 5a). Damit entfällt bei befüllten Anlagen das Entleeren und Entlüften. Wertvolle Arbeitszeit für Demontage und erneute Montage wird eingespart, was sich wiederum positiv auf die Kosten auswirkt.

Funktionsbeschreibung

Sollte sich unter Druck die Verbindungen zwischen Schlauch und Armatur lösen, verhindert die Schlauchfangsicherung das Wegschleudern (Peitschen) des Schlauches, indem sich das Fangseil bei Belastung zusammenzieht. Deshalb ist die Fangseillänge so zu bemessen, dass sich die Schlauchleitung problemlos aus der Armatur lösen kann, um den Druckabbau zu gewährleisten.

Mit Berstschutzschlauch einsetzbar

Konfigurator

Zur Definition der Artikelnummer stellen wir Ihnen auf Anfrage gern den Schlauchfangsicherungs-Konfigurator per E-Mail zur Verfügung. Er dient der einfachen Konfiguration von Bestellbezeichnungen auf der Grundlage der erforderlichen Eingangsdaten.

Einbau einteilig



Einbau zweiteilig



Schlauchfangsicherung:

Mindestschlauchlänge bei beidseitiger Montage (links/rechts) der Fangvorrichtung:

DN 6 bis DN 31: 600 mm
DN 38 bis DN 51: 700 mm

Entwickelt und getestet für Schläuche gemäß nachfolgenden Normen:

DIN EN 853, DIN EN 856,
DIN EN 857, SAE J517,
DIN 2353, SAE J518

Berstschutzschlauch:

Die Schlauchfangsicherung ist auch in Verbindung mit einem Berstschutzschlauch einsetzbar

Berstschutzschlauch

